


DEZUMIDIFICATOR

DH 721



PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

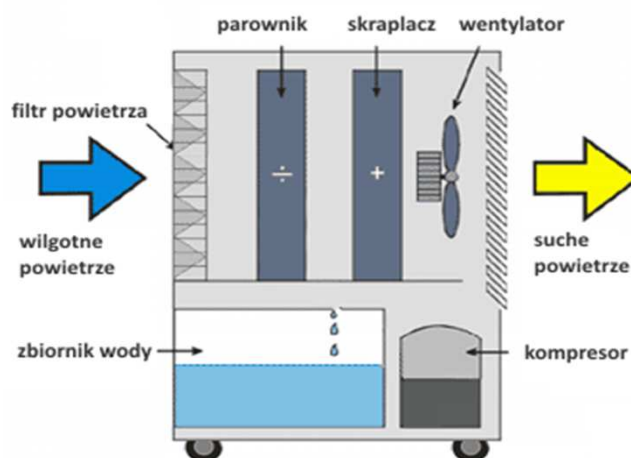

Dezumidicatorul controleaza umiditatea prin condensarea forzata a excesului de umiditate din aer ce este trecut prin elementele de racire. Prin contactul cu suprafata rece umiditatea se transforma in condens. Condensul rezultat este drenat in siguranta in rezervorul de apa. Aerul uscat este trecut apoi printr-o serpentina unde este reincalzit si redirijat in incapere la o temperatura usor mai ridicata.

DATE TEHNICE

Capacitate (30°C/80%Rh)	l/24h	26	Agent de racire	R134a
Domeniu de lucru	°C / %Rh	5-35 / 35-90	Greutate agent de racire	g 210
Greutate neta	kg	19,5	Rezervor	l 4,7
Greutate bruta	kg	21	Tensiune	V ~220-240
Nivel zgomot	dBa	42	Frecventa	Hz 50
Debit aer circulat	m³/h	240	Curent	A 2,84
			Putere	W 490

AMBALARE

Dimensiuni pachet	mm	380x350x640
Dimensiuni aparat	mm	335x305x580
Bucati per Euro-pallet	n°	18
Bucati per camion 80m ³	n°	594

COMPONENTE

Compresor	cu piston
Ventilator	axial
Rezervor	4,7 l
Sistem dezghetare	curent aer
Higrostat	manual
Contor	-

ACCESORII

DIAGRAMA CIRCUITULUI

