


**DEZUMIDIFICATOR**

**DH 752**



## PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

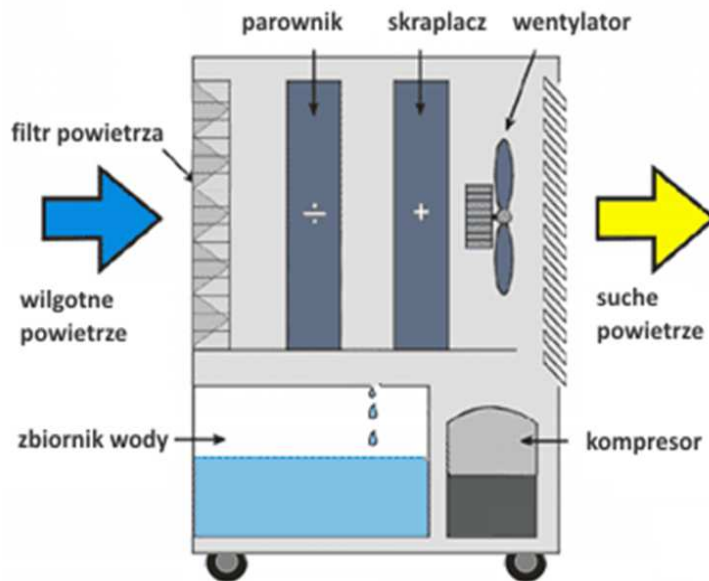

Dezumidicatorul controlează umiditatea prin condensarea forțată a excesului de umiditate din aer ce este trecut prin elementele de răcire. Prin contactul cu suprafața rece umiditatea se transformă în condens. Condensul rezultat este drenat în siguranță în rezervorul de apă. Aerul uscat este trecut apoi printr-o serpentina unde este reîncălzit și redirecționat în încăpere la o temperatură ușor mai ridicată.

## DATE TEHNICE

Capacitate (30°C/80%Rh)	l/24h	<b>46,7</b>	Agent de răcire	<b>R407C</b>
Domeniu de lucru	°C / %Rh	<b>5-35 / 35-90</b>	Greutate agent de răcire	<b>g 370</b>
Greutate netă	kg	<b>30</b>	Rezervor	<b>l 5,7</b>
Greutate brută	kg	<b>36</b>	Tensiune	<b>V ~220-240</b>
Nivel zgomot	dBa	<b>52</b>	Frecvență	<b>Hz 50</b>
Debit aer circulat	m <sup>3</sup> /h	<b>350</b>	Curent	<b>A 4,2</b>
			Putere	<b>W 900</b>

## AMBALARE

Dimensiuni pachet	mm	<b>610x405x660</b>
Dimensiuni aparat	mm	<b>580x422x820</b>
Bucati per Euro-pallet	n°	<b>12</b>
Bucati per camion 80m <sup>3</sup>	n°	<b>384</b>

## COMPONENTE

Compresor	rotativ
Ventilator	centrifugal
Rezervor	5,7 l
Sistem dezghetare	aer fierbinte
Higrostat	manual
Contor	inclus

## ACCESORII

Pompa de apa	4512.405
--------------	----------

## DIAGRAMA CIRCUITULUI

