

MASTER

BV690F, BV690RF



	BV690F	BV690RF
Cod DESA	4514.036	4514.037
Putere	220 kW	
Ventilator	axial	radial
Volum aer circulat	12500 m ³ /h	
Presiune	100 Pa	350 Pa
Consum combustibil	18,6 kg/h	
Combustibil	motorina / ulei	
Alimentare	3N~400V 50Hz 6,7A	3N~400V 50Hz
Putere electrica	2,35 kW	
Iesire aerØ	4 x 270mm	
Dimensiuni TA x W x H [mm]	2025 x 990 x 1520	2455 x 990 x 1520
Greutate	310 kg	385 kg

MASTER[®] BV690F, BV690RF

Accesorii

- Roata (cod DESA: 4514.618)



- Roata, metal-cauciuc, cu frana
- Diametru – 160mm

- Termostat de camera TH5A (cod DESA: 4150.110)



- Cablu de 3 m
- Interval reglare: 0 - 36°C
- Sensibilitate +/-1,5°C

- Tub flexibil 7,6m (code DESA: 4031.406 – Ø305mm, 4031.402 – Ø405mm, 4031.407 – Ø610mm)




- Tubulatura pentru ghidare aer cald
- Acoperita cu PVC
- Armata
- Rezista la temperatur intre -30°C to +110°C

- Panou fata/panou superior



- Panoul frontal se poate schimba cu panoul superior

- Ambalare

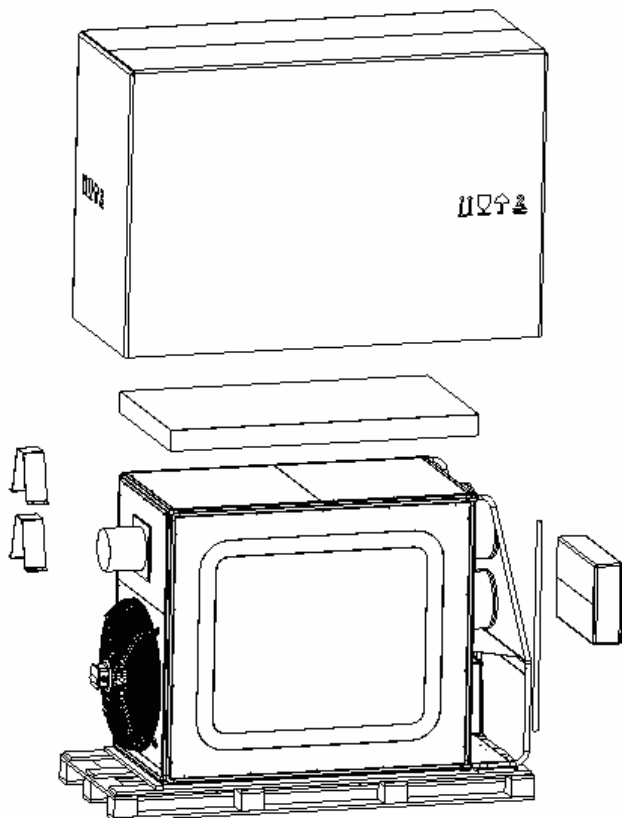

- Incalzitorul ambalat pe paleti din lemn
- Folie de protectie
- Ambalare separata pentru roti, fransi ax.



- Ambalare separata pentru accesorii
- Manual incalzitor si arzator

